


■ 本製品はABS/AES成形品です。

図 1

製品裏面 両面テープ貼付箇所

← 部 剥離紙を少し剥がし、表側へ折り返します

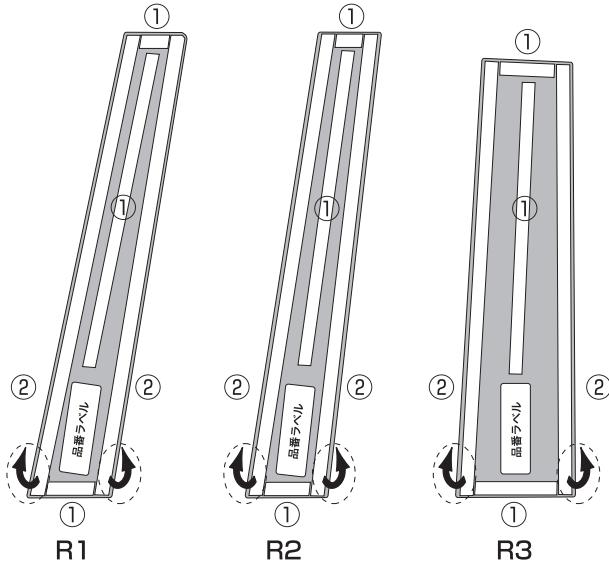

製品裏面 品番ラベルに有る、始めの2桁が貼付け場所を示します

Rは右側、Lは左側

1は前側、2は中央、3は後側

ラベルの貼つてある方が下側になります。

※4ピースの車輌は1、2の構成になります。

図 2



純正ピラーのプレスラインや曲がりに掛からない様に、ひと回り小さい
製品となっています。

R1とR2は2枚揃って位置決めするとキレイに位置が決まりやすいです。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属品一覧

	品名	数量
a: 両面テープ (15mm x 20m)	1巻	
b: ステッカーセット	1	

■ 装着手順 ■

1. 図1を参考に、製品裏面（品名ラベルのある面）を十分に脱脂し、製品端面より1mmほど控え図を参考に付属aを貼り付けて下さい。
2. 図2を参考に製品を車両に仮合わせし、貼付位置を確認し車両側にマスキングテープなどでマーキングをし、車両の貼付け面を十分に脱脂して下さい。
3. 1で貼り付けた両面テープの剥離紙①を先に剥がし、②の下側の剥離紙を少し剥がし、表面側に折り返します。
4. 先ほど、マーキングした位置に合わせ、表面側に折り返した剥離紙②がちぎれ無い様にゆっくりと剥がし、本製品貼付け上から圧着させて下さい。
5. お好みの場所に、付属bを貼り付けます。
(貼付部位を十分に脱脂し、必要なロゴを切り取った台紙ベースを剥がし貼付け、アプリケーションシートの上から充分こすり、アプリケーションシートをゆっくり剥がして下さい。最後に貼付けたロゴを上からゆっくり密着する様に押さえ付けて下さい)

※ 本製品端面は、表面部に面取り加工を施しておりますが、お取り扱いには十分ご注意下さい。

※バイザー装着車は、本製品取付にあたりバイザーの脱着作業が必要となります。
(バイザー取付の両面テープ等は別途ご用意下さい)

両面テープについて

※両面テープ貼付箇所の車両側の汚れは事前に拭き取って、必ず充分に脱脂を行なって下さい。

※両面テープは低温時には接着能力が低下しますので、ドライヤー等で充分暖めてから貼付を行なって下さい。

※両面テープ貼付後は約24時間安静にし、洗車、雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。

■ 注意事項 ■

※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。

※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。

また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。

※本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。

(車輌や製品にキズ等を付けない様に必要に応じてテープなどで養生を行なって下さい)

※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。

※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。

※取付後の返品はご遠慮願います。また、本製品の性質上、張付けミスによるクレームは一切お受けする事が出来ません。



M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605