

## 安全上のご注意

\* 取り付ける前にこの「安全上のご注意」をお読みになり、正しくお取り付けください。

取り付けする前に必ずバッテリーの端子を外し、通電が無い事を確認してから作業を行ってください。

取り付け後、配線の接続方法が間違っていないか、必ず確認してからバッテリー端子を接続し動作確認をしてください。

## 保証についてのご注意

本製品の不具合・脱落等及び、付随製品の故障や本製品が原因で生じた付随的障害(エンジントラブル、その他の事故)または、その障害による損失(交通費、レンタカー代、脱着工賃等)につきましても一切の保証、責任を負いませんので予めご了承下さい。

パネル本体の経年劣化による塗装面のひけ、反り等も保証対象外となります。

## 付属されているもの

フェイスパネル 本体

専用取り付け金具 (取付ネジ含む)

## 使用する工具



プラスドライバー

本製品の初期不良でのお問い合わせはご購入された販売店もしくは下記の電話番号へご連絡ください。

ナビゲーション製品の取付け方法、使用方法に関しましてはご購入された販売店もしくは各メーカーにご相談下さい。

エムズ スピード

電話番号 06 (6745) 0200

受付時間 10:00~19:00

定休日 火曜日

# 取り付け手順



画像にあります番号順に従って各内装パーツを外します。


- ① メーターベゼル
  - ② エアコン吹き出し口
  - ③ デッキフェイスパネル
  - ④ シガーソケット部パネル
- ①・②・③の内装パーツは手前に引っ張るようにして外します。



④のシガーソケット部パネルは画像にある○印にある部分にネジがありますのでプラスドライバーを使用してネジを外します。




シガーソケット部パネルを手前に引っ張るようにして外し、画像にある○印のカプラーを外します。

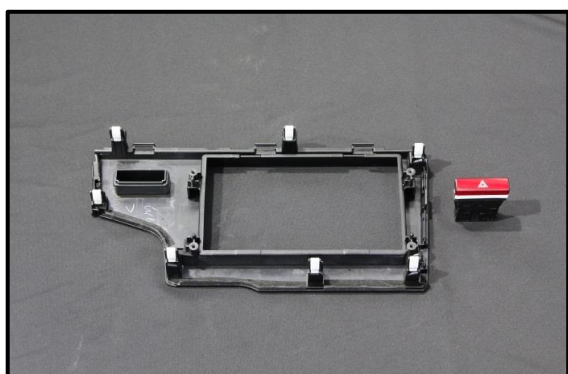

純正のフェイスパネルから白いクリップを3つ外し、ハザードスイッチも外します。



純正のフェイスパネルから外したクリップ3つとハザードスイッチを本製品のフェイスパネルに取付します。

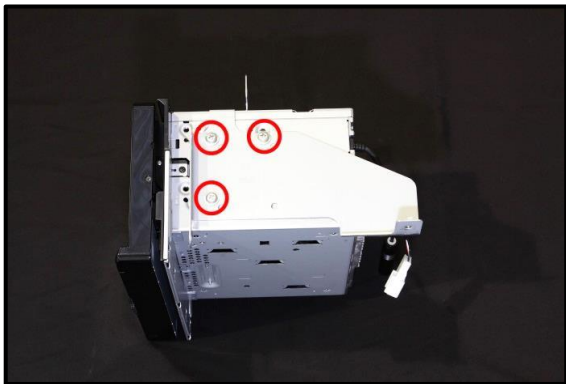

本製品に付属されていますデッキ取り付け金具を画像にある○印のネジ穴を取り付けるナビに合わせ金具を取り付けします。(取り付けする為のネジはナビ製品に同梱されていますネジをご使用ください。)



取り付けるにはデッキ取付金具の上部二箇所と画像にある○印の部分の三箇所になります。(上部二箇所のネジは車両側にあり、デッキ取付金具裏のネジはデッキ取付金具に付属されております。)



一度、本製品のフェイスパネルを取付け、ナビ本体とフェイスパネルとの隙間が均一か確認をします。均一でなければ画像にある○印の部分のネジを緩め、ナビ本体を動かして隙間の微調整を行ってください。



ナビ本体とフェイスパネルとの隙間が均一になれば、一度フェイスパネルを外し、画像に○印の部分に貼り付けてあります両面テープの剥離紙を剥がし、車両へ取付けします。

**ハザードスイッチカブラーの挿し忘れにご注意ください。**



各内装パーツを取り外した逆の手順で取付します。(各カブラーの挿し忘れにご注意ください。)

